



Технический паспорт товара (ru)

Каминные печи Тип: 394

TOLEDO EXKLUSIVE II тальк, песчаник





Технический паспорт товара (ru)

Каминные печи Тип: 394

TOLEDO EXKLUSIVE II тальк, песчаник

Технические данные

394 TXF

Мощность

Номинальная мощность (кВт) / Регулируемая тепловая мощность (кВт)	5,0 / 2,5 - 7,0
---	-----------------

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	801 x 664 x 411
Внутренние размеры камина (ш x в x г) / Максимальная длина дров (мм)	500 x 320 x 180 / 370

Вес в зависимости от облицовки

камень (кг.)	138
--------------	-----

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом / Управление первичным воздухом / Третичный воздух	да / да / нет
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	237
Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта (8.1) (мм)	157
Тепловые потери V_h (м³/hod)	≤ 1,5

Параметры

Классификация продукта	Тип BE
Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	1,5 / 1,3
Отопляемое помещение (м³)	50 - 140
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80,3 / 80,0
Сезонная энергоэффективность η_s (%)	70,3
Индекс энергоэффективности EEI / Класс энергоэффективности	106 / A
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов на выходе (°C) [Д / ДБ]	274 / 281
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	5,4 / 5,3
Концентрация CO при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	1104 / 1051
Концентрация NOx при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	98 / 110
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	62 / 33
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	36 / 36
Многократное заклинивание дверцы	нет
Циклический режим работы (INT) / Непрерывный режим работы (NOC)	INT

Дымовой канал


Подключение дымового канала (4)	верхний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	148
Температурный класс дымохода	T 400 G
Максимальная нагрузка на дымоход m_{chim} (кг.)	-
Подключение к общему дымоходу	нет

Испытания


201/2012 Sb.	да
EN 16510-1:2022	да
EN 16510-2-1:2022	да
I. BlmSchV Stufe 2	да
EKODESIGN	да

Расстояние от горючих материалов

Расстояние до потолка d_c (мм)	>750
Дистанция от передней части(стекла) d_p (мм)	800
Поверхность пола в передней части d_f (мм)	400
Расстояние до поверхности пола d_b (мм)	0
Боковая зона излучения d_l (мм)	400
Боковое расстояние - ниша d_{sa} (мм)	-
Боковое расстояние d_s (мм)	100
Расстояние до задней поверхности d_r (мм)	100
Минимальное расстояние от стен из негорючих материалов d_{non} (мм)	50

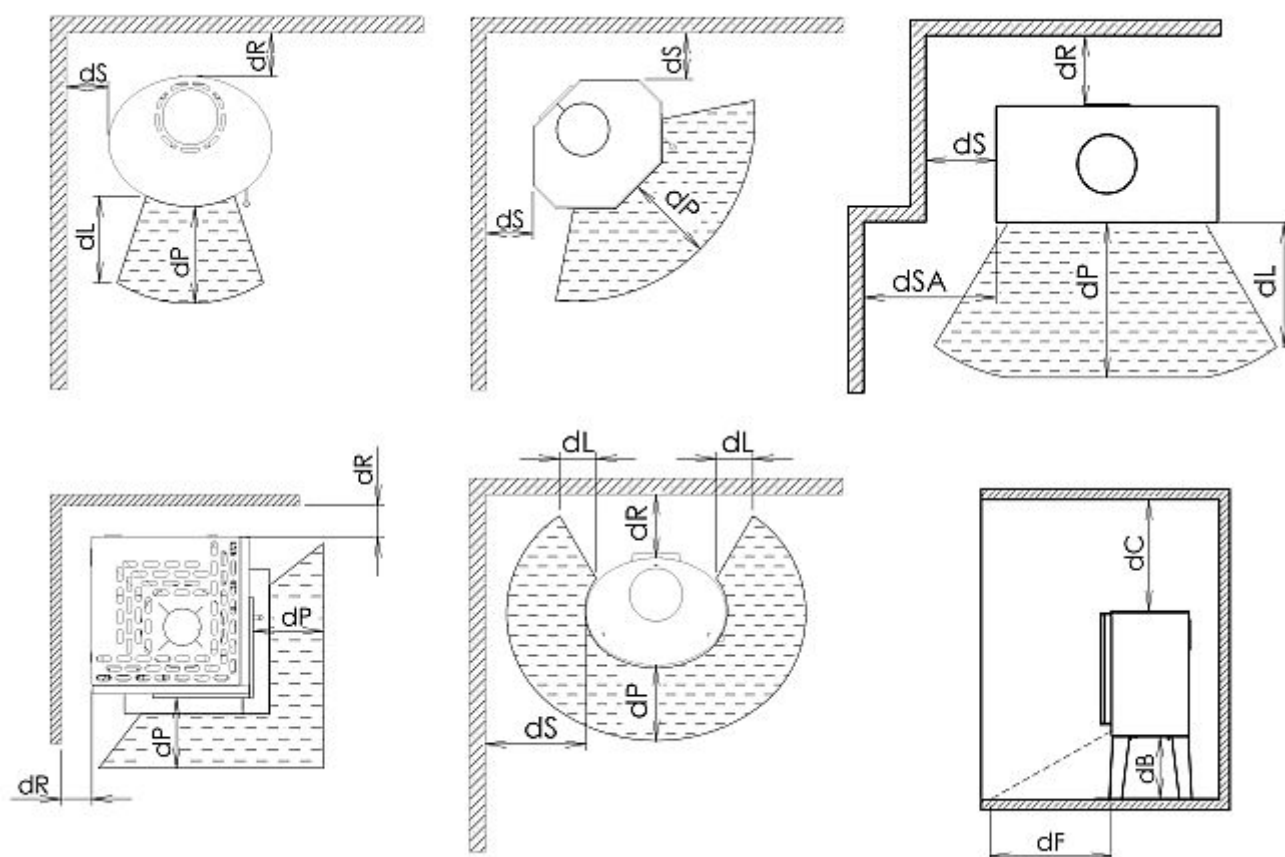


Размерный эскиз

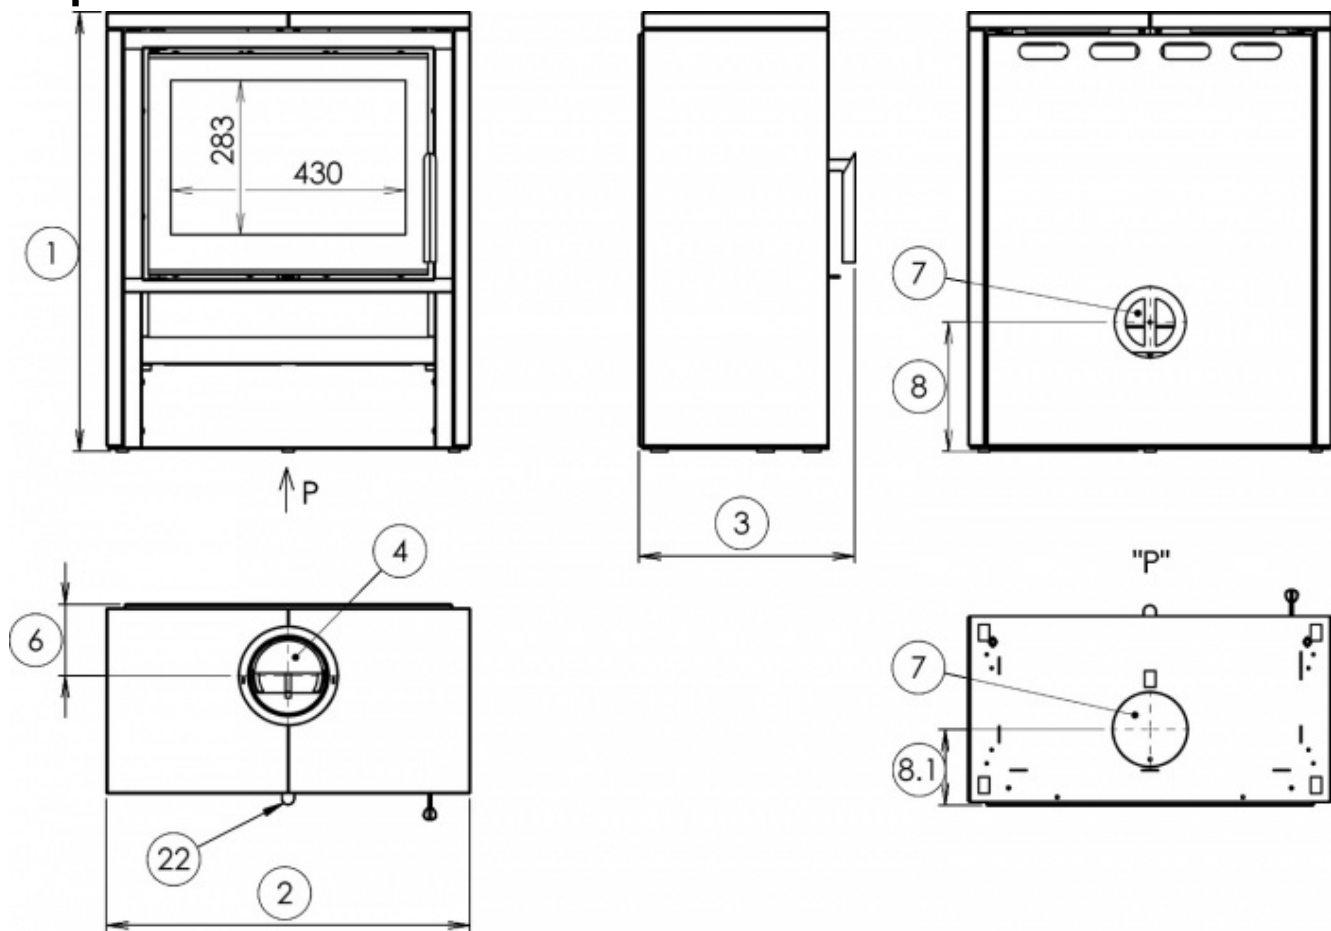

Доплнительная информация

1	высота	801 мм
2	ширина	664 мм
3	глубина	411 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	148 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	237 мм
8.1	расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта	157 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

Обладание продукта

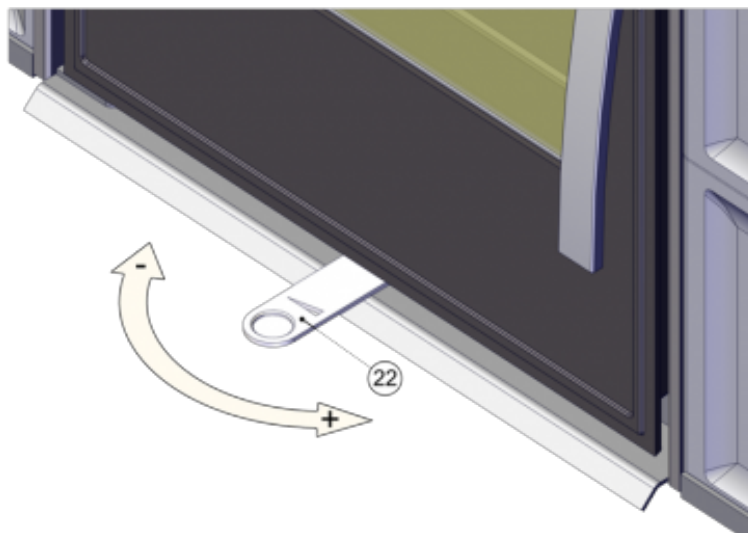

Отопление деревом и древесными брикетами

Регулируйте мощность только с помощью регулятора интенсивности горения.

Производитель: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Состояние на: 29.8. 2025